


SERIE DE INVERSORES
CONECTADOS A LA RED



**GREEN LED
& LUCES®**

MICROINVERSIONS ON GRID

AU-1P20002G

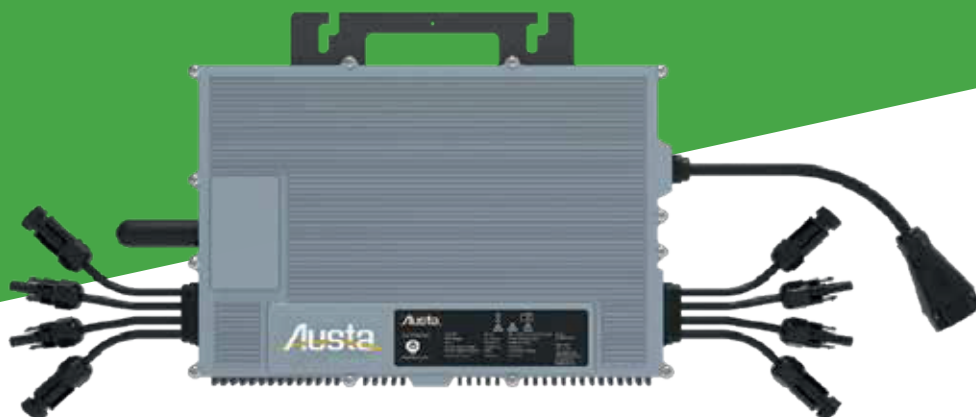

WiFi incorporado para
monitoreo remoto



Máxima eficiencia >97.1 %



DC $\leq$ 60 V con protección
contra sobretensiones



Mayor fiabilidad
IP66/67



AU-1P20002G

Microinversor Conectado a la Red - Serie AU

PRODUCTO A PEDIDO

Especificaciones técnicas

Modelo AU-1P20002G	
SKU	10030022
Datos de entrada (CC)	
Potencia fotovoltaica máxima recomienda (Wp)	700W x4
Voltaje máximo de CC en circuito abierto (VCC)	60 V
Corriente máxima de entrada de CC	15.5A x 4
Precisión de seguimiento MPPT	>99,5 %
Rango de seguimiento MPPT (VCC)	22 V-50 V
Corriente máxima de cortocircuito de CC	25A x 4
Corriente máxima de retroalimentación del inversor al conjunto	0
Datos de salida (CA)	
Potencia máxima de salida de CA (Wp)	2000W
Nominal Voltage/Range (Vac)	240 V/211-264 V 208 V/183-229 V 230 V/Configurable
Frecuencia nominal (Hz)	60Hz/59.3-60.5Hz 50Hz
THD	<3%(Potencia a distancia)
Factor de potencia	> 0,99 (Potencia a distancia)
Corriente de salida nominal	8.33A 9.62A 8.70A
Corriente (de entrada, peak y duración)	15A, 15 µs
Corriente máxima de falla de salida:	18A Peak
Protección contra sobrecorriente de salida máxima	18A
Unidades máximas por sucursal	2
Eficiencia	
Eficiencia promedio ponderada	95,50%
Pérdida de tasa nocturna	0,11
Funciones de protección	
Protección contra sobretensión/subtensión	Sí
Protección contra sobrefrecuencia y subfrecuencia	Sí
Protección anti-isla	Sí
Protección contra sobrecorriente	Sí
Protección contra polaridad inversa de CC	Sí
Protección contra sobrecarga	Sí
Grado de protección	NEMA-6 / IP-66 / IP-67
Ambiental	
Rango de temperatura ambiente	-40 ~ + 65 °C
Rango de temperatura de funcionamiento	-40 ~ + 85 °C
Categoría de entorno	Interior y exterior
Grado de contaminación	PD 3
Física	
Luz	LED de pantalla
Comunicaciones	Línea eléctrica / Frecuencia: 2,4 Ghz Estándares: IEEE 802.11/b/g/n
Dimensiones	(An. x Al. x Pr.) 300*233*38mm
Peso	5.33 kg
Cumplimiento	
Categoría de sobretensión	II (PV), III (RED DE CA)
Cumplimiento de seguridad del producto	UL 1741, CA Rule 21 Certificado, CSA C22.2 No. 107.1, IEC/EN 62109-1 IEC/EN 62109-2
Cumplimiento del código de red Consulte la etiqueta para obtener información detallada sobre el cumplimiento del código de red	IEEE 1547, VDE-AR-N 4105, VDE V 0126-1-1/A1G83/2, CEI021, AS 4777.2 y AS 4777.3, EN50438, Erzeuger Typ A, EN 50549, VFR2019, EC 61727 y 62116
Garantía	10 años